TRACECO

UNE GAMME COMPLÈTE DE CÂBLES AUTORÉGULANTS

Le TRACECO 10, 20, 15

Permet la mise hors gel et le maintien à basse température de tuyauteries, chéneaux.

• Température de surface maximum :

Hors tension : 80°C - Sous tension : 65°C

Le TRACECO 20 est recommandé pour les chéneaux, les descentes de gouttières et le déneigement des avant-toits.

Le TRACECO W65

Maintient en température les circuits de distribution d'eau chaude.

• Température de surface maximum :

Hors tension : 100°C

Sous tension : 80°C

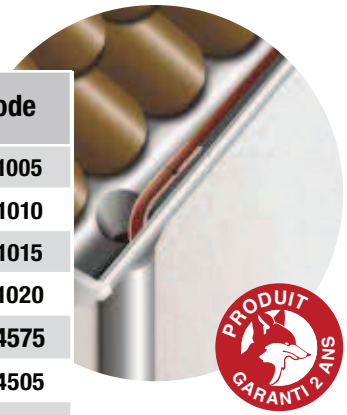

Références

Désignation	Code
Ruban chauffant autorégulant pour tuyauteries, longueur maxi 100m - Traceco 15	491005
Ruban chauffant autorégulant pour tuyauteries, longueur maxi 200m - Traceco 10	491010
Ruban chauffant autorégulant pour chéneaux et gouttières - Traceco 20	491015
Ruban chauffant autorégulant pour maintien en T° des canalisations d'eau chaude - Traceco W65	491020
Thermostat d'ambiance -20°C à 40°C	494575
Kit de terminaison	494505
Etiquette de repérage	494510
Boite de jonction 3 entrées – IP 55	494515
Adhésif aluminium 50m x 50 mm	494520
Thermostat de surface 10°C à 90°C	494525
Régulateur de puissance pour rubans chauffants pour distribution eau chaude	494530
Détecteur de gel ICE CONTROL pour chéneaux et gouttières	494535
Protection, fixation pour câbles en toitures et descentes gouttières	494540

Accessoires

- de terminaison : le kit est indispensable pour la réalisation d'un élément complet, il s'utilise sur tous les rubans.
- de fixation : adhésif aluminium, pour ses qualités isolantes, dimensions 50 m x 50 mm, pour utilisation sur canalisations plastiques. Sur conduite métallique, utilisation de colliers plastiques.
- de repérage : étiquette autocollante pour la signalisation des conduites équipées de ruban chauffant.

Les étiquettes doivent être posées tous les 5 mètres.

- de jonction : boîtier en polycarbonate, 3 entrées, IP 55, dim. 89 x 89 x 44 mm, avec opercules défonçables taraudés. PG 16, barrettes de connexion 5 x 4mm^2.
- de raccordement rapide : le système Domoclick permet la jonction rapide entre deux éléments, par simple enclipsage. (non utilisable sur Traceco 15)