SRC M15
CÂBLES AUTORÉGULANTS

APPLICATIONS

- Tuyauterie de faibles diamètres et longueurs
- Réservoirs
- Chéneaux
- Vannes...

POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL ET LE MAINTIEN EN BASSE TEMPÉRATURE

Descriptif technique

- Conducteurs formés de 2 torons de cuivre nickelé
- Composés de 7 fils de 0,32mm de diamètre et de section 0.55mm²
- Matrice semi-conductrice réticulée par irradiation
- Isolant polyoléfine Gris
- Blindage par tresse en cuivre étamé ou par ruban aluminium + drain
- Gaine thermoplastique noire

LONGUEUR MAXIMALE D'UTILISATION PAR CIRCUIT

SRC LS 10	110 m

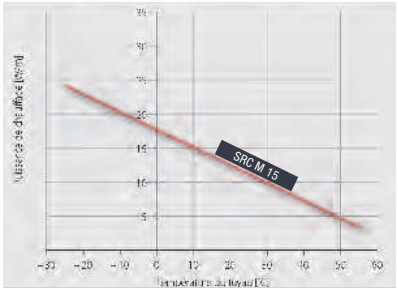

- **SRC M15** utilisable sur les tuyauteries de section inférieure ou égale à 25mm ou pour l'application SPRINKLER (RIA)