



• Thermostat d'ambiance TRTH02


Fonctionnement à dilatation de liquide.

Le bulbe avec capillaire peut être monté à distance et fourni de bouchons hermétiques ou de gaines en cuivre avec raccord GC 1/2.

Référence	494504
Réglable	De -20°C à +40°C
Pouvoir de coupure	15A / 230V
Différentiel (K)	2 ± 0,5
Protection	IP 65
Matière boîtier	Thermoplastique antichoc
Sonde et capillaire	Inox
Temp. max. bulbe	60°C
Long. capillaire	1,5 m

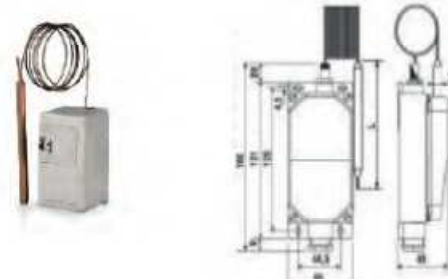

ALIMENTATION COUPURE DIRECTE



ALIMENTATION RELAYÉE EN ARMOIRE ÉLECTRIQUE

POUR APPLICATION TRACAGE

THERMOSTATS D'AMBIANCE ET DE SURFACE MODÈLE TRTH

Les thermostats de type TRTH (thermostats d'ambiance ou de surface) peuvent être utilisés dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de la réfrigération... Le réglage est très simple : il suffit de le positionner sur la température de consigne souhaitée. Ils fonctionnent à dilatation de liquide.

• Thermostat d'ambiance TRTH01

Fonctionnement à dilatation de liquide. La température ambiante est relevée par le capillaire à spirale.

Référence	494503
Réglable	De -20°C à +40°C
Pouvoir de coupure	15A / 230V
Différentiel	± 2 K
Protection	IP 65
Matière boîtier	Thermoplastique antichoc
Capillaire	A spirale en cuivre étamé

